

Designers Guide zu CineWALL MAX

CineWALL MAX zeichnet sich durch die Isolierung der besonders intensiven niederfrequenten Schwingungen aus, die durch 4DX-Sitze verursacht werden, bietet aber auch den höchsten Schutz vor den störenden Umgebungsgereuschen wie Bowlingbahnen und Fitnessstudios.



Bis zu 9 Hz
Eigenfrequenz

Bis zu 25
Jahre
Garantie



Technische Spezifikationen sind auf RIBA NBS plus verfügbar.

Hauptmerkmale:

Einzelstreifen:	Doppelstreifen:
f_n (bis zu): 13 Hz	f_n (bis zu): 9 Hz
Isolator Dicke: 12.5 mm	Isolator Dicke: 25 mm
Maximale Wandhöhe: 22 m	Garantie: Bis zu 25 Jahre

Alle CineWALL Schallschutzstreifen können in zweilagiger Anordnung verwendet werden, um die Schalldämmleistung zu erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit oder das Montagedetail zu beeinträchtigen.

Jede Sorte hat einen hohen Lastbereich, so dass sie mit einer grossen Auswahl an Wandhöhen verwendet werden kann. CineWALL Schalldämmstreifen können vor Ort mit den bauüblichen Werkzeugen leicht geformt und zugeschnitten werden.

Kontaktieren Sie Farrat für weitere Beratung und Informationen

Akkreditierungen:




Qualitätsmanagement

Umweltverantwortung

Leistungsprüfung

Sponsoren

Leistung:

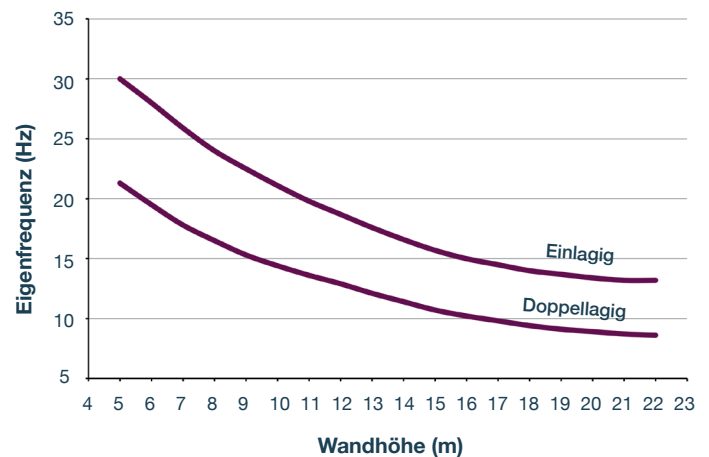

Testdaten und Normen:

Testdaten und Normen, die sowohl für statische als auch für dynamische Materialeigenschaften eingehalten werden, werden in projektspezifischen Berechnungen von Farrat bereitgestellt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie: salesCH@farrat.com

Unsere akustischen Isolatoren bieten volle Flexibilität in Bezug auf dynamische Steifigkeit und Dämpfung. Bei Bedarf können wir massgeschneiderte Konfigurationen entwerfen, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Buyers Guide zu CineWALL MAX

Die Farrat CineWALL Serie ist aus der erfolgreichen Realisierung von mehr als 200 Kinos weltweit entwickelt worden.

Unser Schwerpunkt liegt auf der Baubarkeit und Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Anforderungen an Leistung, Lieferung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Schnelle & zuverlässige
globale Logistik

Unsere CineWALL **MAX** Schalldämmstreifen haben eine Lieferzeit von **3-5 Tagen**. Wir haben Lagerbestände in **Grossbritannien, den VAE und Saudi Arabien** und exportieren weltweit.



Kostenlose
technische Beratung

Unser Ingenieurteam steht Ihnen jederzeit mit Rat zur Verfügung, wenn es um die Planung, Detaillierung und Montage geht. Wir bieten dies aus der Ferne oder vor Ort an, **überall auf der Welt**.



Niedrige
Lebenszykluskosten

Alle unsere CineWALL-Schalldämmsysteme sind so konzipiert, dass sie einfach zu montieren, langlebig und nachrüstbar sind. Es ist keine Wartung erforderlich.



Zertifizierte
Lösungen

Unsere CineWALL Schalldämmstreifen werden nach dem zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001:2015 hergestellt. Unsere Leistungsprüfungsdaten werden von UKAS-akkreditierten unabhängigen Beratern bezogen.



Erfahrung mit über
200 Projekten

Wir liefern regelmässig unsere CineWALL Schalldämmstreifen an marktführende Kinobetreiber einschliesslich: **Cineworld, VOX, VUE, Empire, REEL, Odeon und UCI**.



Bei Farrat bestellen:

CineWALL **MAX** Schalldämmstreifen

Produkt Code: 2CW-M-130/210/290

Messung: CineWALL **MAX** Schalldämmstreifen sind 1000 mm lang und in den Breiten 130 mm, 210 mm und 290 mm erhältlich.

Sie werden unter den sämtlichen Trenn- und Innenwänden der Kinosäle eingesetzt.

Erlauben Sie 1 Streifen pro Meter vom Auditoriumumfang (doppelt für x2 Schichten) + 10% Resten.

CineWALL **MAX** Akustische Unterlegscheibe

Produkt Code: 2CW-W-06

Messung: CineWALL akustische Unterlegscheiben sind nur für M6-Befestigungen erhältlich, können aber auch für kleinere Befestigungen mit einer Kopfgrösse < 7 mm verwendet werden. Befestigungen sollten i.d.R. im Abstand von 600mm erfolgen, jedoch müssen die Herstellerangaben berücksichtigt werden. Bei 2 Schichten sind Zusätzliche Unterlegscheiben nicht erforderlich

Beispiel Layout:

- CineWALL **MAX** Schalldämmstreifen
- CineWALL **MAX** Akustische Unterlegscheibe

