

|||| CineTIMBER NEO


Die CineTIMBER NEO Akustik-Isolierumrandung ist 100 % recycelt und 100 % recycelbar und eignet sich für Projekte, bei denen Materialbeschaffung und/oder -Kosten sehr begrenzt sind.



20 Hz
Eigenschwingung



Bis zu 5 Jahre
Garantie

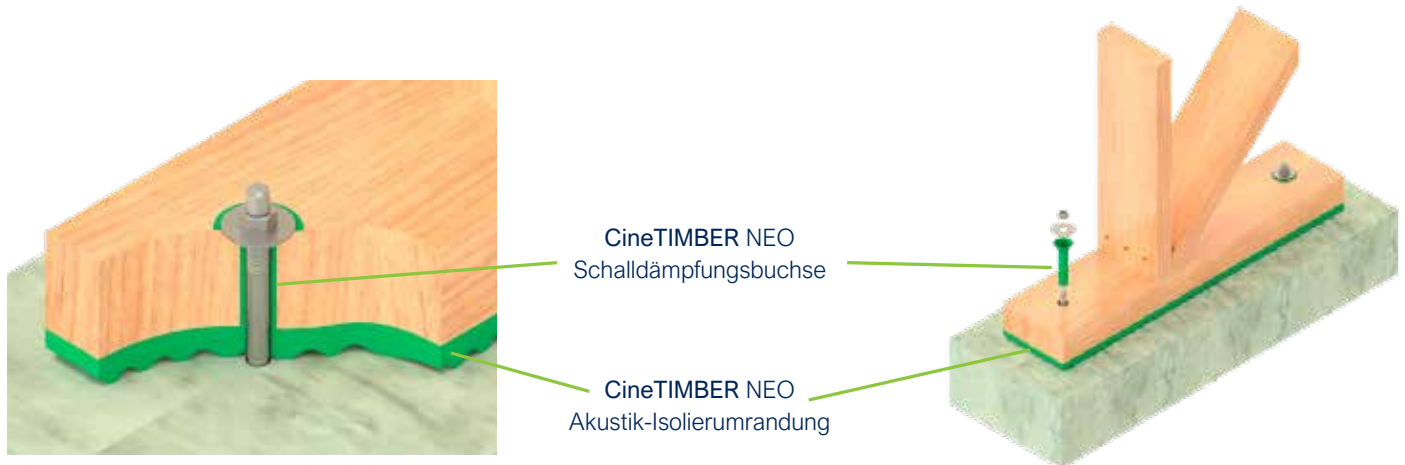

Für den schnellen Import sind technische Daten in der Bibliothek RIBA NBS Plus verfügbar.

Kenndaten:

- ▶ f_n bei Betriebslast (OL): **20 Hz**
- ▶ f_n bei Eigenlast (DL): **24 Hz**
- ▶ Max. Druck: **0,05 N/mm²**
- ▶ Max. Nutzlast: **4 x Eigenlast**
- ▶ Isolatorstärke: **17 mm**
- ▶ Isolortyp: **Standardstreifen**
- ▶ Garantie: **Bis zu 5 Jahre**


CineTIMBER NEO verwendet profilierte Gummischrot-Isolierumrandungen, die auf verschiedene Steifigkeiten ansprechen und eine hohe Schalldämmung bei niedrigeren Schwingungen bieten.

Die allgemein höhere Steifigkeit geht mit gewissen Kompromissen bei der Schalldämpfungsleistung bei den allerniedrigsten Schwingungen einher. Es gibt jedoch trotzdem eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten für CineTIMBER NEO in kommerziellen Kinos.

Akkreditierungen:



Leistung:

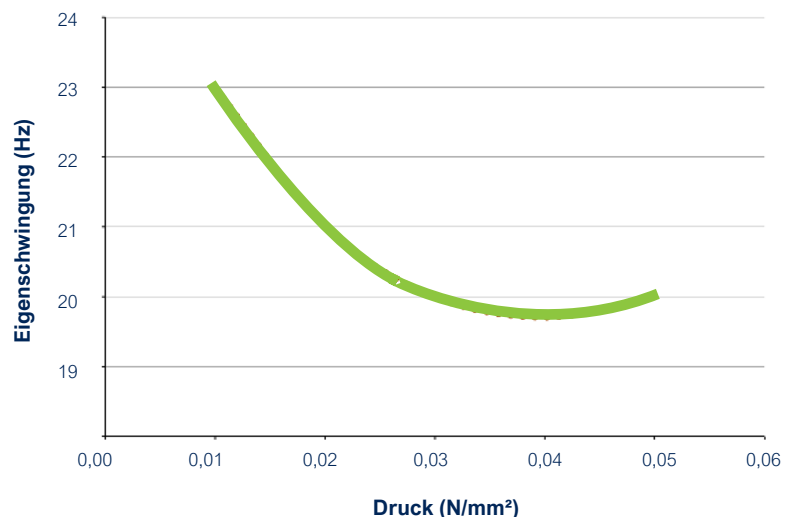

Prüfnormen:

Prüfdaten und die eingehaltenen Standards für statische und dynamische Materialeigenschaften sind in den entsprechenden Farrat Materialdatenblättern aufgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie bei Farrat unter: sales@farrat.com.

CineTIMBER NEO ist aufgrund der Verwendung von Bauholz nicht feuerfest.

Unsere Schallisolatoren bieten in Bezug auf dynamische Steifigkeit und Dämpfung absolute Flexibilität. Bei Bedarf können wir maßgeschneiderte Konfigurationen für Ihre speziellen Anforderungen erarbeiten.

|||| CineTIMBER NEO

Die Farrat CineTIMBER-Produktreihe wurde nach der erfolgreichen Bereitstellung in mehr als 200 Kinos weltweit entwickelt.

Unser Schwerpunkt liegt auf Installierbarkeit und Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Leistung, Bereitstellung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Bei Farrat bestellen:

CineTIMBER NEO Akustik-Isolierumrandung

Produktcode: 2CT-N-01

Maße: Die Isolierumrandungen sind 1250 x 70 x 17 mm. Rechnen Sie einen Streifen pro 1,25 Meter Grundplatte. + 5 % Verschnitt.

CineTIMBER NEO Schalldämpfungsbuchse


Produktcode: 2CT-N-08/10/12

Maße: Schalldämpfungsbuchsen sind für M8-, M10- und M12-Befestigungselemente erhältlich.

Alle Befestigungen durch Isolierumrandungen sollten eine Schalldämpfungsbuchse miteinbeziehen. Befestigungen gemäß S.E.- Spez. (normalerweise 600 mm Mittenabstand). (= 1,7 Scheiben pro Meter Grundplatte). Bohrung für Schalldämpfungsbuchse = Bolzendurchmesser + 5 mm.

Beispiellayout:

- CineTIMBER NEO Akustik-Isolierumrandung
- CineTIMBER NEO Schalldämpfungsbuchse

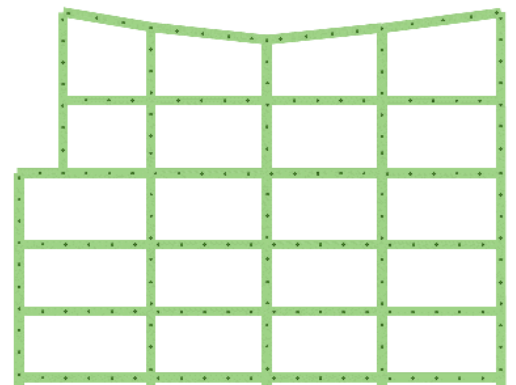

Unsere CineTIMBER NEO Akustikisolatoren haben eine Lieferzeit von 1-2 Tagen. Wir haben Ware in **Großbritannien**, den **VAE** und in **Saudi-Arabien** auf Lager und exportieren regelmäßig weltweit.



Unsere Ingenieure stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie hinsichtlich Spezifikationen, Ausführungsdetails und Installation zu beraten. Wir können diesen Service weltweit als Remote-Dienst oder persönlich vor Ort anbieten.



Alle unsere CineTIMBER Schallsolationssysteme sind auf **einfache Installation**, Langlebigkeit und Berücksichtigung nachfolgender Gewerke ausgelegt.



Unsere CineTIMBER Schallsisolatoren sind gemäß ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagement akkreditiert und werden unter Einhaltung dieser Norm in Großbritannien hergestellt. Unsere **Leistungsprüfungsdaten** werden von unserem hauseigenen Labor bereitgestellt und regelmäßig von UKAS-akkreditierten Labors überprüft und referenziert.



Wir liefern unsere CineTIMBER Schallsolationssysteme regelmäßig an marktführende Kinobetreiber, darunter: **Cineworld, VOX, VUE, Empire, REEL, Odeon** und **UCI**.