

CineWALL MAX


CineWALL **MAX** zeichnet sich durch die Isolation der sehr hohen Niedrigfrequenzschwingungen aus, die durch 4DX-Sitze verursacht werden, bietet aber auch den höchsten Schutz vor störenden Umgebungsgläuschen wie Bowlingbahnen und Fitnessstudios.



Bis zu 9Hz
Eigenschwingung




Bis zu 15 Jahre
Garantie

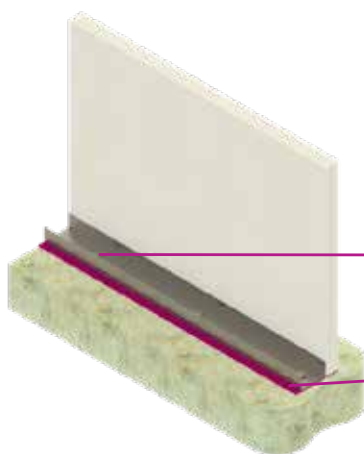

Informationen zu
Befestigungsarten finden Sie im
Technischen Leitfaden für CineWALL.

CineWALL **MAX**
Schalldämpfungsscheibe

CineWALL **MAX**
Akustik-Isolierumrandung

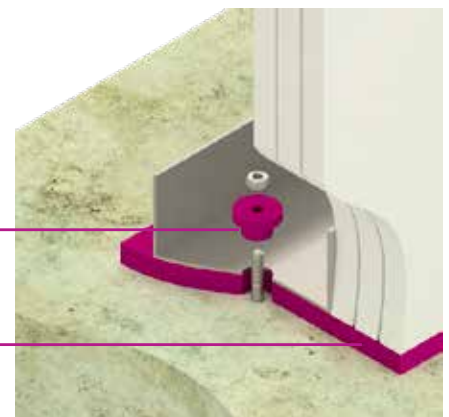

Für den schnellen Import sind technische Daten in der Bibliothek RIBA NBS Plus verfügbar.

Kenndaten:

Einzelstreifen:

- ▶ f_n (bis zu): **13 Hz**
- ▶ Isolatorstärke: **12,5 mm**
- ▶ Max. Wandhöhe: **22 m**

Doppelstreifen:

- ▶ f_n (bis zu): **9 Hz**
- ▶ Isolatorstärke: **25 mm**
- ▶ Garantie: **Bis zu 15 Jahre**

Alle CineWALL Akustik-Isolierumrandungen können in einer doppelschichtigen Anordnung verwendet werden, um die Schalldämmungsleistung zu erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit oder die Ausführung zu beeinträchtigen.

Jede Klassifizierung hat einen hohen Lastbereich, sodass sie bei einer Vielzahl an Wandhöhen verwendet werden kann. CineWALL Akustik-Isolierumrandungen können problemlos vor Ort geformt und mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen und eine Beratung zu Trennisolationsausführungen an Farrat.

Akkreditierungen:



Qualitäts-
Management



Umwelt-
Verantwortung




Leistungs-
Prüfung



Sponsoren



Leistung:

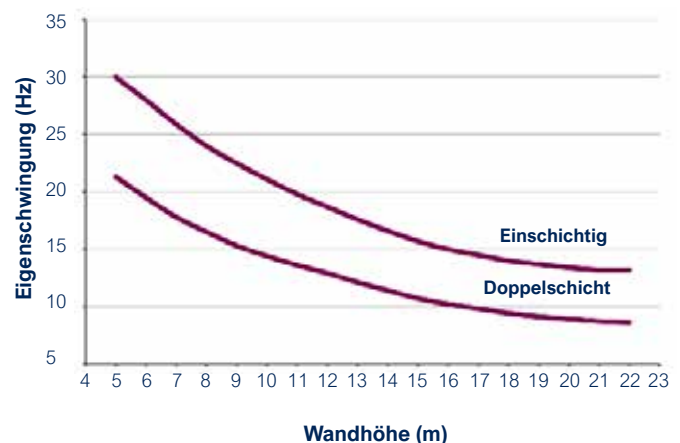

Prüfnormen:

Prüfdaten und die eingehaltenen Standards für statische und dynamische Materialeigenschaften sind in den projektspezifischen Berechnungen von Farrat aufgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Farrat unter:
sales@farrat.com

Unsere Schallisolatoren bieten in Bezug auf dynamische Steifigkeit und Dämpfung absolute Flexibilität. Bei Bedarf können wir maßgeschneiderte Konfigurationen für Ihre speziellen Anforderungen erarbeiten.

CineWALL MAX

Die Farrat CineWALL-Produktreihe wurde nach der erfolgreichen Bereitstellung in mehr als 200 Kinos weltweit entwickelt. Unser Schwerpunkt liegt auf Installierbarkeit und Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Leistung, Bereitstellung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Bei Farrat bestellen:

CineWALL **MAX** Akustik-Isolierumrandungen

Produktcode: 2CW-M-130/210/290


Maße: CineWALL **MAX** Akustik-Isolierumrandungen sind 1000 mm lang und in Breiten von 130 mm, 210 mm und 290 mm erhältlich. Sie werden hinter der inneren Hohlwand des Kinosaals oder hinter beiden Hohlwänden verwendet, wenn Kinosäle nebeneinander liegen. verwendet. Rechnen Sie 1 Streifen pro Meter Saalumrandung (doppelte Menge für 2 Schichten) + 10 % Verschnitt.

CineWALL **MAX** Schalldämpfungsscheibe

Produktcode: 2CW-W-06

Maße: CineWALL Schalldämpfungsscheiben sind nur für M6-Befestigungselemente erhältlich. Diese können jedoch für kleinere Befestigungen mit einer Kopfgröße < 7 mm verwendet werden. Befestigungen haben normalerweise einen Mittenabstand von 600 mm, jedoch gelten die Spezifikationen des Herstellers der Trennwand. Es sind keine zusätzlichen Scheiben erforderlich, wenn 2 Schichten verwendet werden.

 CineWALL **MAX** Akustik-Isolierumrandungen
 CineWALL **MAX** Schalldämpfungsscheibe

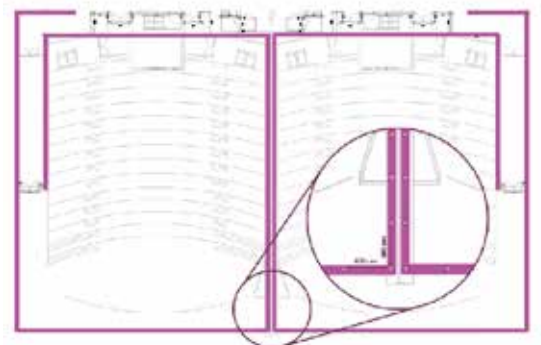

Unsere **CineWALL MAX** Akustik-Isolierumrandungen haben eine Lieferzeit von 3-5 Tagen. Wir haben Ware in **Großbritannien**, den **VAE** und in **Saudi-Arabien** auf Lager und exportieren regelmäßig weltweit.



Unsere Ingenieure stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie hinsichtlich Spezifikationen, Ausführungsdetails und Installation zu beraten. Wir können diesen Service weltweit als Remote-Dienst oder persönlich **vor Ort anbieten**.



Alle CineWALL Akustik-Isolierumrandungen sind auf einfache Installation, Langlebigkeit und Berücksichtigung nachfolgender Gewerke ausgelegt. **Es ist keine betriebliche Instandhaltung erforderlich.**



All unsere **CineWALL** Akustik-Isolierumrandungen sind gemäß ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagement akkreditiert und werden unter Einhaltung dieser Norm hergestellt. Unsere **Leistungsprüfungsdaten** werden von UKAS- akkreditierten unabhängigen Beratern bereitgestellt.



Wir liefern unsere **CineWALL** Akustik-Isolierumrandungen regelmäßig an marktführende Kinobetreiber, darunter: **Cineworld, VOX, VUE, Everyman, REEL, Odeon** und **UCI**.