

CineWALL LITE


Wo eine außergewöhnlich hohe Schalldämmung erforderlich ist, bietet CineWALL LITE kompromisslose Äquivalenz mit höheren Klassifizierungen.



Bis zu 9Hz
Eigenschwingung




Bis zu 10 Jahre
Garantie

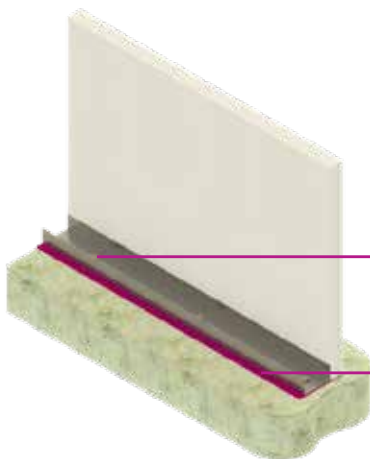

Informationen zu Befestigungsarten finden Sie im Technischen Leitfaden für CineWALL.

CineWALL LITE
Schalldämpfungsscheibe

CineWALL LITE
Akustik-Isolierumrandung

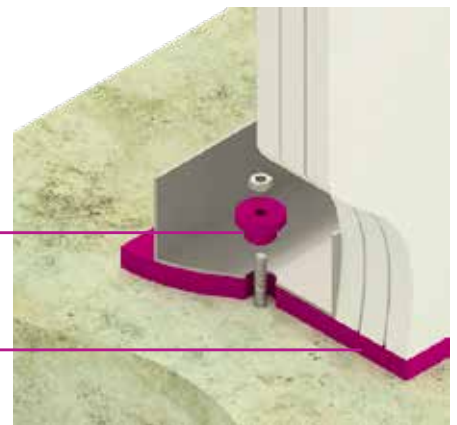

Für den schnellen Import sind technische Daten in der Bibliothek RIBA NBS Plus verfügbar.

Kenndaten:

Einzelstreifen:

- ▶ f_n (bis zu): **13 Hz**
- ▶ Isolatordicke: **12,5 mm**
- ▶ Max. Wandhöhe: **6 m**

Doppelstreifen:

- ▶ f_n (bis zu): **9 Hz**
- ▶ Isolatordicke: **25 mm**
- ▶ Garantie: **Bis zu 10 Jahre**

Alle CineWALL Akustik-Isolierumrandungen können in einer doppelschichtigen Anordnung verwendet werden, um die Schalldämmungsleistung zu erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit oder die Ausführung zu beeinträchtigen.

Jede Klassifizierung hat einen hohen Lastbereich, sodass sie bei einer Vielzahl an Wandhöhen verwendet werden kann. CineWALL Akustik-Isolierumrandungen können problemlos vor Ort geformt und mit einem Teppichmesser zugeschnitten werden.

Wenden Sie sich für weitere Informationen und eine Beratung zu Trennisolationsausführungen an Farrat.

Akkreditierungen:



Qualitäts-
Management



Umwelt-
Verantwortung




Leistungs-
Prüfung



Sponsoren



Leistung:

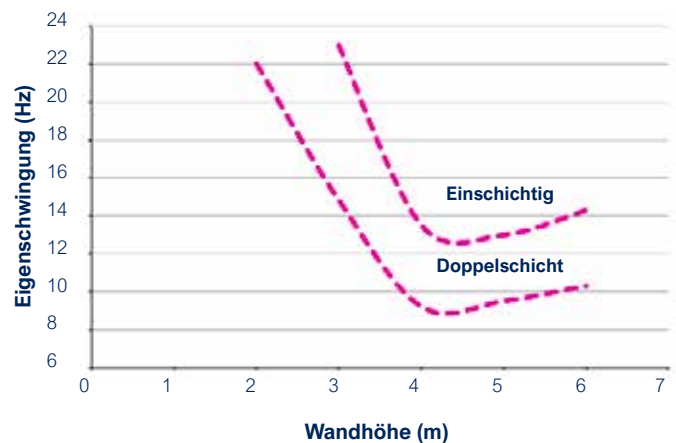

Prüfnormen:

Prüfdaten und die eingehaltenen Standards für statische und dynamische Materialeigenschaften sind in den projektspezifischen Berechnungen von Farrat aufgeführt.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Farrat unter:
sales@farrat.com

Unsere Schallisolatoren bieten in Bezug auf dynamische Steifigkeit und Dämpfung absolute Flexibilität. Bei Bedarf können wir maßgeschneiderte Konfigurationen für Ihre speziellen Anforderungen erarbeiten.

CineWALL LITE

Die Farrat CineWALL-Produktreihe wurde nach der erfolgreichen Bereitstellung in mehr als 200 Kinos weltweit entwickelt.

Unser Schwerpunkt liegt auf Installierbarkeit und Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Standards in Bezug auf Leistung, Bereitstellung, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.



Bei Farrat bestellen:

CineWALL LITE Akustik-Isolierumrandungen

Produktcode: 2CW-L-130/210/290


Maße: CineWALL LITE Akustik-Isolierumrandungen sind 1000 mm lang und in Breiten von 130 mm, 210 mm und 290 mm erhältlich. Sie werden hinter der inneren Hohlwand des Kinosaals oder hinter beiden Hohlwänden verwendet, wenn Kinosäle nebeneinander liegen. Rechnen Sie 1 Streifen pro Meter Saalumrandung (doppelte Menge für 2 Schichten) + 10 % Verschnitt.

CineWALL LITE Schalldämpfungsscheibe

Produktcode: 2CW-W-06

Maße: CineWALL Schalldämpfungsscheiben sind nur für M6-Befestigungselemente erhältlich. Diese können jedoch für kleinere Befestigungen mit einer Kopfgröße < 7 mm verwendet werden. Befestigungen haben normalerweise einen Mittenabstand von 600 mm, jedoch gelten die Spezifikationen des Herstellers der Trennwand. Es sind keine zusätzlichen Scheiben erforderlich, wenn 2 Schichten verwendet werden.

 CineWALL LITE Akustik-Isolierumrandung
 CineWALL LITE Schalldämpfungsscheibe

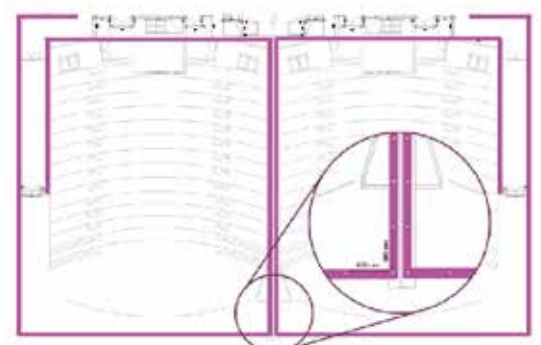

Unsere CineWALL LITE Akustik-Isolierumrandungen haben eine Lieferzeit von 3-5 Tagen. Wir haben Ware in **Großbritannien**, den **VAE** und in **Saudi-Arabien** auf Lager und exportieren regelmäßig weltweit.



Unsere Ingenieure stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Sie hinsichtlich Spezifikationen, Ausführungsdetails und Installation zu beraten. Wir können diesen Service weltweit als Remote-Dienst oder persönlich **vor Ort anbieten**.



Alle CineWALL Akustik-Isolierumrandungen sind auf einfache Installation, Langlebigkeit und Berücksichtigung nachfolgender Gewerke ausgelegt. **Es ist keine betriebliche Instandhaltung erforderlich.**



All unsere CineWALL Akustik-Isolierumrandungen sind gemäß ISO 9001:2015 für das Qualitätsmanagement akkreditiert und werden unter Einhaltung dieser Norm hergestellt. Unsere **Leistungsprüfungsdaten** werden von UKAS-akkreditierten unabhängigen Beratern bereitgestellt.



Wir liefern unsere CineWALL Akustik-Isolierumrandungen regelmäßig an marktführende Kinobetreiber, darunter: **Cineworld, VOX, Vue, Everyman, REEL, Odeon** und **UCI**.